



КОМПЕНСАТОРЫ
ГИБКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ
ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЕЙ
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
КЛАПАНЫ И АРМАТУРА



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ И СИМВОЛЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ВЫБОРА



Поплавковые
Конденсатоотводчики



Термодинамические
Конденсатоотводчики



Термостатические
Конденсатоотводчики



Макс. Рабочее Давление



Фланцевое Соединение



Горизонтальная Установка



Вертикальное Установка



Установка на Оба Направления



Конденсат



Резьбовое Соединение



Макс. Рабочая Температура



ВЫБОР КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ

Для максимальной эффективности и срока службы паропроводов или паровых систем, нужно обязательно обратить внимание на правильность выбора конденсатоотводчика.

При правильном выборе продукции, конденсатоотводчик будет являться ключевым фактором высокой эффективности и низких эксплуатационных расходов для паровых систем.

Механические Конденсатоотводчики

Принцип работы механических конденсатоотводчиков основан на использовании разницы в плотностях пара и конденсата.

- Отводит конденсат непосредственно после его образования. Содержит встроенный биметаллический клапан для выпуска воздуха. Внутренние детали выполнены из нержавеющей стали. В случае отсутствия конденсата поплавков опущен и клапан перекрыт. В момент поступления конденсата в поплавковую камеру поплавков начинает всплывать и открывает клапан. Конденсат удаляется. При поступлении пара уровень конденсата снижается, и поплавков опускается, закрывая выпускной клапан

Термостатические Конденсатоотводчики

Принцип работы термостатических конденсатоотводчиков основан на использовании расширения тел от нагревания и разности температур пара и конденсата.

- В качестве запорного клапана используется термостатическая капсула. Данный конденсатоотводчик пропускает конденсат и воздух, препятствуя прохождению пара. Может использоваться в качестве автоматического воздушника в паровых системах. Использование различных типов термостатов позволяет подбирать конденсатоотводчик таким образом, чтобы конденсат выпускался охлажденным.

Термодинамические Конденсатоотводчики

Основан на разнице скоростей прохождения пара и конденсата в зазоре между диском и седлом.

- Если скорость прохождения конденсата низкая, то диск находится в верхней точке. При поступлении пара в конденсатоотводчик скорость увеличивается, статическое давление под диском падает, и диск перемещается на седло. Пар, находящийся над диском, в виду большей площади контакта удерживает диск в закрытом положении. По мере конденсации пара давление над диском снижается, и диск снова поднимается, пропуская конденсат.

ТАБЛИЦА ВЫБОРА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА				
ПРИМЕНЕНИЕ		ВЫБОР КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА		
		1.	2.	3.
Основные Паровые Линии		ТДК	ТКК	ПК
Линии (Tracing)		ТКК	БТ	ТДК
Резервуары	Резервуары для Хранения	ПК	ТКК/З	-
	Резервуары для Нефтепродуктов			
	Испарители			
	Блендеры			
	Резервуары для Топлива			
	Всасывающие Нагреватели			
Отопительное Оборудование	Отопительные Агрегаты	ТКК	ПК	ТКК/З
	Сушилки для Сахарного Песка			
	Сушильные Камеры			
	Парники			
Теплообменники	Подогреватели Нефтепродуктов	ПК	ТКК/З	-
	Подогреватели Воды			
Сушильные Цилиндры	Сушилки Бумажной Массы	ПК	ТКК/З	-
	Сушилки для Древа			
	Ротационные Сушилки			
	Гладильно-Сушильные Каландры			
Прессовочные Аппараты	Сушилки для Фанеры	ТКК	ТДК	БТ
	Прессы Штамповки			
	Пресс-Форма для Шин			
	Сушки Молока			
Печи	Автоклавы	ПК	ТКК	БТ
	Барaban для Сушки			
	Стерилизаторы			
Утюги	Ручные Утюги	ТКК	ПК	ТДК
	Гладильные Прессы			
Турбины		ТДК	БТ	-
Морские Установки		ТДК	БТ	ТКК

ТКК : Термостатический Конденсатоотводчик
ТКК/З : Термостатический Конденсатоотводчик с Тремя Капсулами
ТДК : Термодинамический Конденсатоотводчик
БТ : Биметаллический Конденсатоотводчик
ПК : Поплавковый Конденсатоотводчик

ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (С ВОЗДУХООТВОДОМ) SK-55 СО СМОТРОВЫМ СТЕКЛОМ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Резервуары
Теплообменники
Сушильные цилиндры
Печи


ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус
Покрытие
Внутренние Части и Поплавков
Соединения

Высокопрочный Чугун GGG 40.3
Высокопрочный Чугун GGG 40.3
Нержавеющая Сталь AISI 304
Фланцевое и Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление 16 бар
Макс. Рабочая Температура 250°C
Макс. Диф. Давления (ΔP) 4,5-10-14

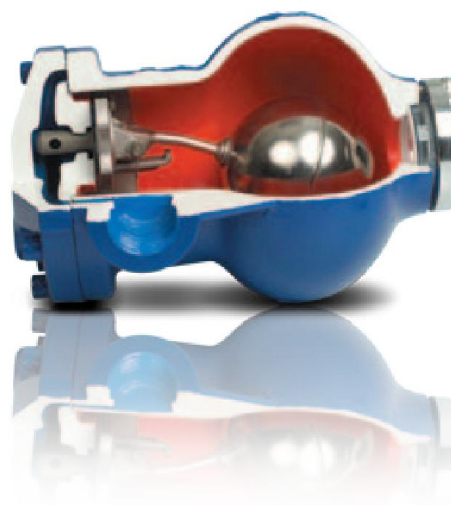

Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
Фланцевое (DN)	Резьбовое (inch)
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (С ВОЗДУХООТВОДОМ) SK-51

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Резервуары
Теплообменники
Сушильные цилиндры
Печи

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус
Покрытие
Внутренние Части и Поплавков
Соединения

Высокопрочный Чугун GGG 40.3
Высокопрочный Чугун GGG 40.3
Нержавеющая Сталь AISI 304
Фланцевое и Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление 16 бар
Макс. Рабочая Температура 250°C
Макс. Диф. Давления (ΔP) 4,5-10-14



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
Фланцевое (DN)	Резьбовое (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (С ВОЗДУХООТВОДОМ) SK-50

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Резервуары
Теплообменники
Сушильные цилиндры
Печи

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус
Покрытие
Внутренние Части и Поплавков
Соединения

Высокопрочный Чугун GGG 40.3
Высокопрочный Чугун GGG 40.3
Нержавеющая Сталь AISI 304
Фланцевое и Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление 16 бар
Макс. Рабочая Температура 250°C
Макс. Диф. Давления (ΔP) 4,5-10-14



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
Фланцевое (DN)	Резьбовое (inch)
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"



ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (С ВОЗДУХООТВОДОМ) SK-61

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Резервуары
Теплообменники
Сушильные цилиндры
Печи

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус
Покрытие
Внутренние Части и Поплавков
Соединения

Нержавеющая Сталь AISI 304
Нержавеющая Сталь AISI 304
Нержавеющая Сталь AISI 304
Фланцевое и Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление 25 бар
Макс. Рабочая Температура 250°C
Макс. Диф. Давления (ΔP) 4,5-10-14



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
Фланцевое (DN)	Резьбовое (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"



ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (С ВОЗДУХООТВОДОМ) SK-70

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Резервуары
Теплообменники
Сушильные цилиндры
Печи

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус	Литая Сталь GSC 25
Покрытие	Литая Сталь GSC 25
Внутренние Части и Поплавков	Нержавеющая Сталь AISI 304
Соединения	Фланцевое и Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	40 бар
Макс. Рабочая Температура	250°C
Макс. Диф. Давления (ΔP)	4,5-10-14



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
Фланцевое (DN)	Резьбовое (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ С ОПРОКИНУТЫМ ПОПЛАВКОМ BT-16

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Резервуары
Теплообменники
Сушильные цилиндры
Печи

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус	Чугун GG 25
Покрытие	Чугун GG 25
Внутренние Части и Поплавков	Нержавеющая Сталь AISI 304
Соединения	Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	16 бар
Макс. Рабочая Температура	220°C
Макс. Диф. Давления (ΔP)	5,4-8,5-15,5



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
Резьбовое (inch)	
1/2"	
3/4"	
1"	

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ TDK-45

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Основные паровые линии
Турбины
Утюги
Морские установки
Прессы

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус	Кованная Сталь
Покрытие	Нержавеющая Сталь AISI 304
Фильтр, диск, седло	Нержавеющая Сталь AISI 304
Соединения	Фланцевое, резьбовое, муфтовая сварка

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	40 бар
Макс. Рабочая Температура	400°C

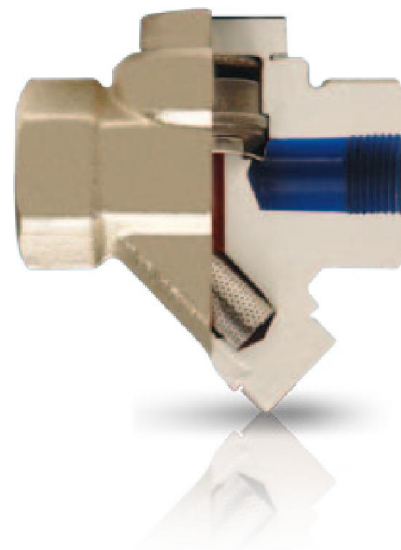

Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
Фланцевое (DN)	Резьбовое и Муфтовая Сварка
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ TDK-PS

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Основные паровые линии
Турбины
Утюги
Морские установки
Прессовочные аппараты

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус	Нержавеющая Сталь AISI 304
Покрытие	Нержавеющая Сталь AISI 304
Фильтр, диск, седло	Нержавеющая Сталь AISI 304
Соединения	Резьбовое, Муфтовая Сварка

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	40 бар
Макс. Рабочая Температура	400°C



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
Резьбовое и Муфтовая Сварка (inch)	
1/2"	
3/4"	
1"	

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ TDK-71

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Основные паровые линии
Турбины
Морские установки
Прессовочные аппараты
Утюги

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус	Нержавеющая Сталь AISI 304
Покрытие	Нержавеющая Сталь AISI 304
Фильтр, диск, седло	Нержавеющая Сталь AISI 304
Соединения	Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	40 бар
Макс. Рабочая Температура	400°C

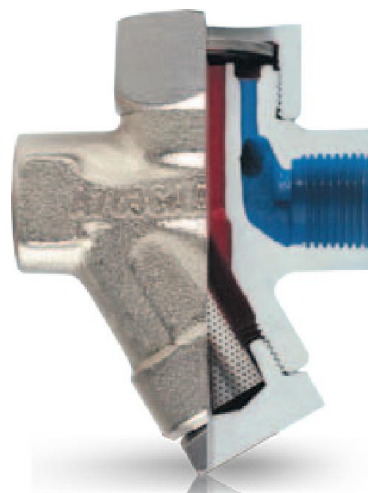

Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
Резьбовое (inch)	
	1/2"
	3/4"
	1"

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ TK-1

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Основные паровые линии
Турбины
Морские установки
Прессовочные аппараты
Утюги

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус	Кованная Сталь
Покрытие	Нержавеющая Сталь AISI 304
Фильтр, диск, седло	Нержавеющая Сталь AISI 304
Соединения	Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	40 бар
Макс. Рабочая Температура	400°C



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
Фланцевое (DN)	Резьбовое и Муфтовая Сварка (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ТКК-2У

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сушилки для сахарного песка
Отопительные агрегаты
Сушилки для фанеры
Утюги
Печи

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус и Покрытие	Кованная Сталь
Фильтр, Седло	Нержавеющая Сталь AISI 304
Термостатическая Капсула	Hastelloy
Обратный Клапан	Латунь MS 58
Соединения	Фланцевое, Резьбовое, Муфтовая Сварка

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	32 бар
Макс. Рабочая Температура	250°C



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
Фланцевое (DN)	Резьбовое и Муфтовая Сварка (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ТКК-2N

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Отопительные агрегаты
Прессовочные аппараты
Конвекторы
Обогреватели

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус и Покрытие	Кованная Сталь
Фильтр, Седло	Нержавеющая Сталь AISI 304
Термостатическая Капсула	Hastelloy
Обратный Клапан	Латунь MS 58
Соединения	Фланцевое, Резьбовое, Муфтовая Сварка

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	32 бар
Макс. Рабочая Температура	250°C



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
(DN)	Резьбовое и Муфтовая Сварка (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ТКК-21

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сушилки для сахарного песка
Отопительные агрегаты
Сушилки для фанеры
Утюги
Печи

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус и Покрытие	Кованная Сталь
Фильтр, Седло	Нержавеющая Сталь AISI 304
Термостатическая"апсула	Hastelloy
Обратный Клапан	Латунь MS 58
Соединения	Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	32 бар
Макс. Рабочая Температура	250°C



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ

Резьбовое (inch)

1/4"
3/8"
1/2"

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ТКК-41/42

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Сушилки
Прессовочные аппараты
Конвекторы
Обогреватели

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус	Нержавеющая Сталь 316L (ТКК-42)
	Нержавеющая Сталь 304 (ТКК-41)
Термостатическая Капсула	Hastelloy
Фильтр, Седло	Нержавеющая Сталь AISI 304
Соединения	Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	45 бар
Макс. Рабочая Температура	250°C

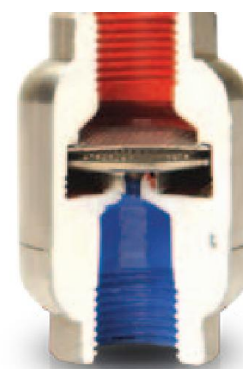

Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ

Резьбовое (inch)

1/2"
3/4"
1"

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ НК-23 СУПЕР КОНДЕНСАТООТВОДЧИК

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Сушилки для сахарного песка
Отопительные батареи
Печи
Сушильные цилиндры

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус	Высокопрочный Чугун GGG 40.3
Покрытие	Высокопрочный Чугун GGG 40.3
Термостатическая Капсула	Hastelloy и Нержавеющая Сталь
Внутренние Части	Нержавеющая Сталь AISI 304
Соединения	Фланцевое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	21 бар
Макс. Рабочая Температура	250°C

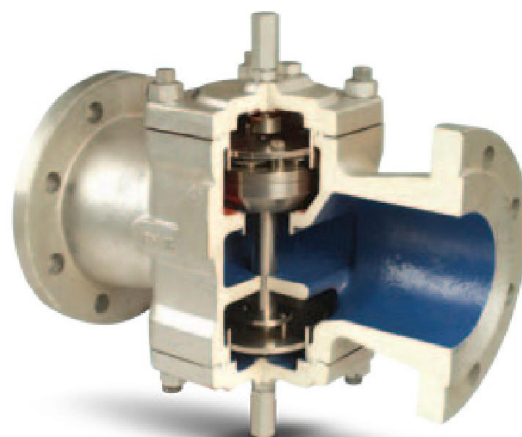

Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ

Фланцевое
(DN)

50
65
80
100



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ТКК-3 С ТРЕМЯ КАПСУЛАМИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сушилки
Прессовочные аппараты
Конвекторы
Обогреватели

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус и Покрытие	Кованная сталь
Термостатическая Капсула	Нержавеющая Сталь AISI 304
Фильтр, Седло	Нержавеющая Сталь AISI 304
Соединения	Резьбовое, Под Приварку, Фланцевое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	32 бар
Макс. Рабочая Температура	250°C



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ

Фланцевое (DN)	РЕЗЬБОВОЕ и под приварку (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"



ПРЕРЫВАТЕЛИ ВАКУУМА VK-70

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидрофоры
Линий питания паровых котлов
Котельные линии

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус	Латунь
Покрытие	Латунь
Внутренние Части	Нержавеющая Сталь AISI 304
Соединения	Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	16 бар
Макс. Рабочая Температура	250°C



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ
Резьбовое (мм)
1/2"

ПРЕРЫВАТЕЛИ ВАКУУМА VK-71

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Гидрофоры
Линий питания паровых котлов
Котельные линии

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус	Нержавеющая Сталь AISI 304
Покрытие	Нержавеющая Сталь AISI 304
Внутренние Части	Нержавеющая Сталь AISI 304
Соединения	Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	25 бар
Макс. Рабочая Температура	400°C

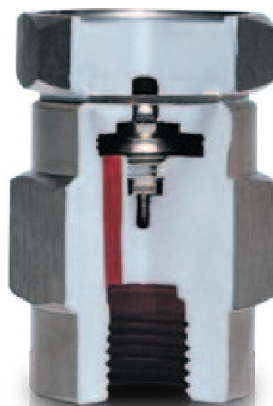

Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ
Резьбовое (мм)
1/2"

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ ТКК-11 ВОЗДУХООТВОДЧИК

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Утюги
Радиаторы
Текстильная промышленность
Отопительные агрегаты
Сушилки для фанеры

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус и Покрытие	Латунь
Термостатическая Капсула	Hastelloy
Внутренние Части	Нержавеющая Сталь AISI 304
Соединения	Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	10 бар
Макс. Рабочая Температура	150°C

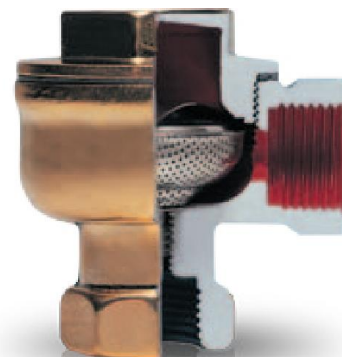

Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ

Резьбовое (мм)

1/4"
3/8"
1/2"

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ ТКК-61 ВОЗДУХООТВОДЧИК

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Утюги
Радиаторы
Текстильная промышленность
Отопительные агрегаты
Сушилки для фанеры

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус и Покрытие	Латунь
Термостатическая Капсула	Hastelloy
Внутренние Части	Нержавеющая Сталь AISI 304
Соединения	Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	10 бар
Макс. Рабочая Температура	150°C



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ

Резьбовое (мм)

1/2"

ВОЗДУХООТВОДЧИКИ ПОПЛАВКОВЫЕ НА-51 ВОЗДУХООТВОДЧИК

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Обогреватели воды
Линии горячей и холодной воды
Текстильная промышленность
Отопительные агрегаты
Сушилки для фанеры

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус
Покрытие
Внутренние Части и Поплавков
Соединения

Высокопрочный Чугун GGG 40.3
Нержавеющая Сталь AISI 304
Фланцевое и Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление 16 бар
Макс. Рабочая Температура 250°C



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
Фланцевое (DN)	Резьбовое (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

ВОЗДУХООТВОДЧИКИ ПОПЛАВКОВЫЕ НА-50 ВОЗДУХООТВОДЧИК

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Обогреватели воды
Линии горячей и холодной воды
Текстильная промышленность
Отопительные агрегаты
Сушилки для фанеры

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус
Покрытие
Внутренние Части и Поплавков
Соединения

Высокопрочный Чугун GGG 40.3
Высокопрочный Чугун GGG 40.3
Нержавеющая Сталь AISI 304
Фланцевое и Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление 16 бар
Макс. Рабочая Температура 250°C



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
Фланцевое (DN)	Резьбовое (inch)
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

ВОЗДУХООТВОДЧИКИ ПОПЛАВКОВЫЕ HA-52/62

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Обогреватели воды
Линии горячей и холодной воды
Текстильная промышленность
Отопительные агрегаты
Сушилки для фанеры

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус и Покрытие

Высокопрочный Чугун GGG 40.3 (HA-52)
Нержавеющая Сталь AISI 316 (HA-62)

Внутренние Части и Поплавков
Соединения

Нержавеющая Сталь AISI 304
Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление

16 бар

Макс. Рабочая Температура

250°C



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ

Резьбовое (inch)

3/4" x 1/2"



РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ BDV-25

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Паропроводы высокого давления
Газопроводы
Применении сжатого воздуха

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус

Высокопрочный Чугун GGG 40.3

Вал, Седло, Фильтр

Нержавеющая Сталь AISI 304

Внутренние части

Нержавеющая Сталь AISI 304

Соединения

Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Давление на Входе

19 бар

Макс. Давление на Выходе

8.6 бар

Установка Давления

0,14-1,7 бар

1,4-4,0 бар

3,5-8,6 бар

Макс. Рабочая Температура

210°C



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ

Резьбовое (inch)

1/2"

3/4"

1"



ВЛАГООТДЕЛИТЕЛИ ПОПЛАВКОВОГО ТИПА SA-51 ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Компрессор
Теплообменники
Отопительные батареи и печи
Резервуары
Сушильные цилиндры

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус	Высокопрочный Чугун GGG 40.3
Покрытие	Высокопрочный Чугун GGG 40.3
Внутренние Части и Поплавков	Нержавеющая Сталь AISI 304
Соединения	Фланцевое и Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	16 бар
Макс. Рабочая Температура	250°C



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
Фланцевое (DN)	Резьбовое (inch)
15	1/2"
20	3/4"
25	1"

ВЛАГООТДЕЛИТЕЛИ ПОПЛАВКОВОГО ТИПА SA-50 ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Компрессора
Теплообменники
Отопительные батареи и печи
Резервуары
Сушильные цилиндры

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус	Высокопрочный Чугун GGG 40.3
Покрытие	Высокопрочный Чугун GGG 40.3
Внутренние Части и Поплавков	Нержавеющая Сталь AISI 304
Соединения	Фланцевое и Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	16 бар
Макс. Рабочая Температура	250°C



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
Фланцевое (DN)	Резьбовое (inch)
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"

СЕПАРАТОРЫ ПАРА SPR-16/25/40

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Паропроводы
Газовые применения

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус
Внутренние Части
Соединения

Углеродистая сталь / Нержавеющая Сталь (Опц)
Нержавеющая Сталь AISI 304
Фланцевое


РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление 16/25/40 бар
Макс. Рабочая Температура 200°C

РАЗМЕРЫ		
PN	Фланцевое (DN)	Резьбовое (inch)
16	15	1/2"
	20	
	25	
	32	
25	40	3/4"
	50	
	65	
	80	
40	100	1"
	125	
	150	
	200	



Scan this QR Code

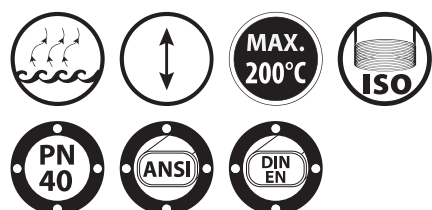

КОНДЕНСАТНЫЙ КОЛЛЕКТОР MANIFOLD KT-13

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Паропроводы
Парораспределение
Сбор конденсата

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус
Внутренние Части
Маховик
Соединения

Углеродистая Сталь С 22.8
Нержавеющая Сталь
Углеродистая Сталь
Резьбовое / Муфтовая Сварка

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление 14 бар
Макс. Рабочая Температура 425°C
Kv Клапана 1.8 м³/с



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
Резьбовое (мм)	
1/2"	
3/4"	



СОЕДИНИТЕЛИ ТРУБ

БК-33 (TD-SK)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Прессовочные аппараты
Линии (tracing)
Утюги
Сушилки

БК-33 TD (ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ)

Корпус	Нержавеющая Сталь AISI 304
Седло и Диск	Нержавеющая Сталь AISI 420
Внутренние Части	Нержавеющая Сталь
Маховик	Углеродистая Сталь
Соединения	Резьбовое / Муфтовая Сварка

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	42 бар
Макс. Рабочая Температура.	315°C

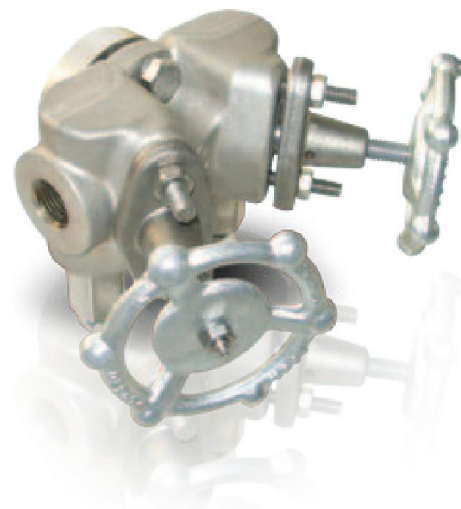

Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ

Резьбовое,
Муфтовая
Сварка (inch)

1/2"
3/4"

БК-33 SK (ТИП ПОПЛАВКОВЫЙ)

Корпус и Покрытие	Нержавеющая Сталь AISI 304
Внутренние Части и Поплавков	Нержавеющая Сталь AISI 304
Термостатическая Часть	Нержавеющая Сталь AISI 304
Маховик	Углеродистая Сталь
Соединения	Резьбовое / Муфтовая сварка

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	32 бар
Макс. Рабочая Температура	286°C
Дифференциальное Давление	4,5/10/14 бар



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ

Резьбовое,
Муфтовая
Сварка (inch)

1/2"
3/4"

СОЕДИНИТЕЛИ ТРУБ

БК-33 (ТК-ВМ)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Прессовочные аппараты
Линии (tracing)
Утюги
Сушилки

БК-33 ТК (термостатический)

Корпус и Покрытие	Нержавеющая Сталь AISI 304
Капсула	Нержавеющая Сталь
Внутренние Части	Нержавеющая Сталь
Маховик	Углеродистая Сталь
Соединения	Резьбовое / Муфтовая Сварка

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	32 бар
Макс. Рабочая Температура.	240°C
Дифференциальное Давление	21 бар




Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ

Резьбовое,
Муфтовая
Сварка (inch)

1/2"
3/4"

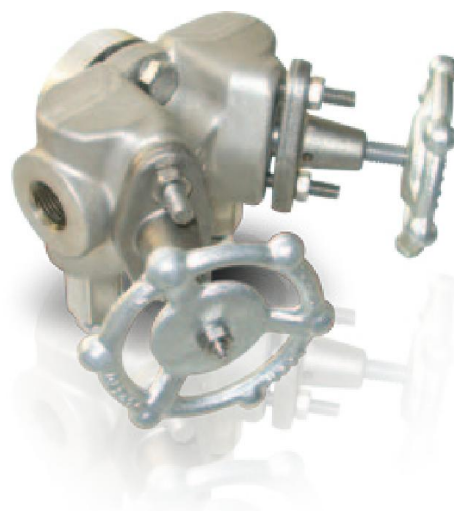

БК-33 ВМ (биметаллический)

Корпус	Нержавеющая Сталь AISI 304
Биметаллические Пластины	Нержавеющая Сталь AISI 304
Внутренние части	Нержавеющая Сталь AISI 304
Маховик	Углеродистая Сталь
Соединения	Резьбовое / Муфтовая Сварка

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Макс. Рабочее Давление	32 бар
Макс. рабочая Температура.	240°C
Макс. Диф. Давление	22 бар




Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ

Резьбовое,
Муфтовая
Сварка (inch)

1/2"
3/4"

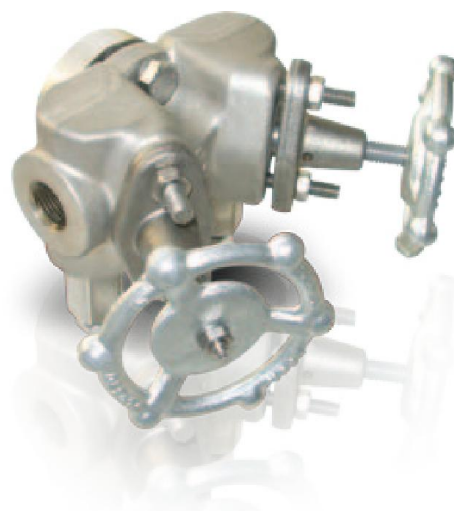

KTV-10 ТЕСТ КРАН КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Пищевая промышленность
Химические заводы
Бумажные комбинаты
Системы отопления и кондиционирования воздуха
Судостроение

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Материал Корпуса	Нерж. Сталь AISI 304	Нерж. Сталь AISI 316
Материал Шара	Нерж. Сталь AISI 304	Нерж. Сталь AISI 316
Прокладка Корпуса	PTFE	PTFE
Седло Шара	R-PTFE (15%)	R-PTFE (15%)
Соединения	Резьбовое	Резьбовое
Номинальное Давление	40 бар	40 бар
Макс. Рабочее Давление	-50/+210°C	-50/+210°C



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
Фланцевое (DN)	Резьбовое (inch)
DN15	1/2"
DN20	3/4"
DN25	1"
DN32	1 1/4"
DN40	1 1/2"
DN50	2"



РКВ-50 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Пищевая промышленность
Химические заводы
Фармацевтическая промышленность
Бумажные комбинаты

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Материал Корпуса	Нержавеющая Сталь AISI 316
Прокладка	PTFE
Соединения	Резьбовое
Номинальное Давление	16 бар
Макс. Рабочая Температура	180°C



Scan this QR Code



РАЗМЕРЫ	
Резьбовое (мм)	
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	

